

ANTAFD172712D65N02



1710-2700MHz 12dBi 双极化定向平板天线

版本: V3.0


电气指标		
通用参数	工作频段 (MHz)	1710-2700
	极化方式 (°)	±45°
	电下倾角 (°)	0
电路参数	各辐射端口 电压驻波比	≤ 1.5
	三阶互调 (dBm, @2×43 dBm)	/
	平均功率容限 (W)	≥ 100
	隔离度 (dB)	/
辐射参数	水平面半功率波束宽度 (°)	65±5
	垂直面半功率波束宽度 (°)	35±5
	增益 (dBi)	12
	交叉极化比 (dB, 轴向)	/
	交叉极化比 (dB, ±60°范围内)	/
	前后比 (dB, 180°±30°)	≥ 25
	上旁瓣抑制 (dB)	≤ -15



机械指标	
接口型号	N-K*2 (背部直出)
天线尺寸 (mm)	350*160*80
包装尺寸 (mm)	以实际包装为准
天线重量 (kg)	1.5
安装附件重量 (kg)	0.2
天线罩材质	优质防静电抗阻燃 ABS (白色)
抱杆直径 (mm)	Φ20~ Φ80
极限风速 (km/h)	200
环境温度 (°C)	工作温度: -40~+60; 极限温度: -55~+75
雷电保护	直流接地
防水等级	IP65
产品等级	工业版

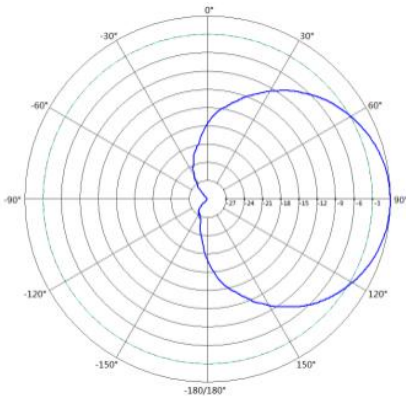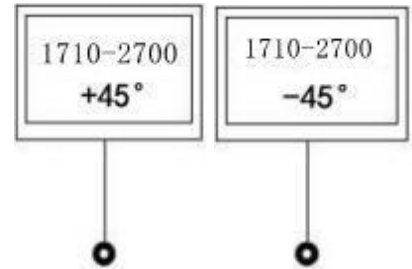

水平面波束宽度

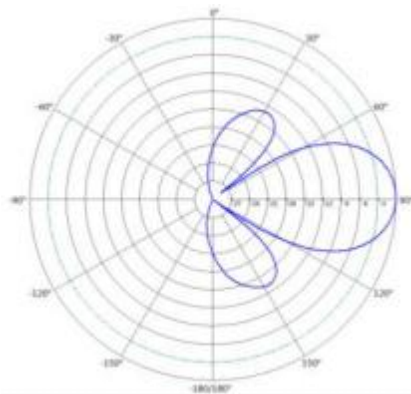

垂直面波束宽度