

ANTWRJQ1. 4G6V40T03HZW



1427-1447MHz6dbi全向鹅颈天线

版本: V3.0


电气指标		
通用参数	工作频段FreqRange (MHz)	1427-1447
	极化方式Polarization (°)	V
	抗阻Impedance	50Ω
电路参数	驻波比VSWR	≤1.5
	三阶互调 (dBm, @2×43dBm)	/
	功率Max. Power (W)	≥200
	隔离度isolation (dB)	/
辐射参数	水平面半功率波束宽度 Horizontal Beamwidth (°)	360
	垂直面半功率波束宽度 Vertical Beamwidth (°)	70±10
	增益Gain(dBi)	6
	交叉极化比 (dB, 轴向)	/
	交叉极化比 (dB, ±60°范围内)	/
	前后比(dB, 180°±30°)	/
	上旁瓣抑制(dB)	/



机械指标	
接口型号Connector	TNC-J
天线尺寸Dimension (mm)	60CM
包装尺寸Packing size (mm)	以实际包装为准
天线重量Antenna weight (kg)	0.1
安装附件重量Weight of mounting accessories (kg)	
天线罩材质Radome material	优质玻璃钢
抱杆直径Derrick diameter (mm)	/
极限风速Extreme wind speed (km/h)	200
环境温度The environment temperature(°C)	工作温度: -40~+60; 极限温度: -55~+75
雷电保护Lightning protection	直流接地
防水等级Waterproof level	IP65
产品等级Product Level	商业版

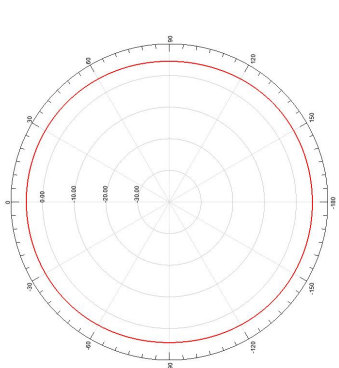

H



V