


# ANTWRJQ1.4G9V15N32



1427-1447MHz 9dBi 无人机全向天线高灵敏度(地面端)

版本: V3.0


电气指标		
通用参数	工作频段 (MHz)	1427-1447
	极化方式 (°)	垂直
	电下倾角 (°)	0
电路参数	各辐射端口电压驻波比	≤1.4
	三阶互调 (dBm, @2×43dBm)	/
	平均功率容限 (W)	≥100
	隔离度 (dB)	/
辐射参数	水平面半功率波束宽度 (°)	360
	垂直面半功率波束宽度 (°)	15±3
	增益(dBi)	9
	不圆度 (dB)	±3
	上旁瓣抑制(dB)	≤-15

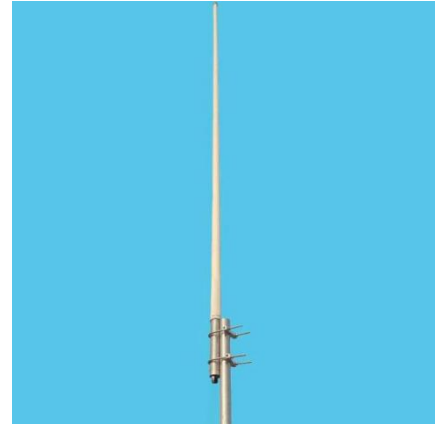

机械指标	
接口型号	N-K
天线尺寸 (mm)	Φ32*1200
包装尺寸 (mm)	以实际包装为准
天线重量 (kg)	1.5
安装附件重量 (kg)	0.3
天线罩材质	优质玻璃钢 (白色)
抱杆直径 (mm)	Φ40-Φ80
极限风速 (km/h)	200
环境温度(°C)	工作温度: -40~+60; 极限温度: -55~+75
雷电保护	直流接地
防水等级	IP67
产品等级	商业版



水平面波束宽度

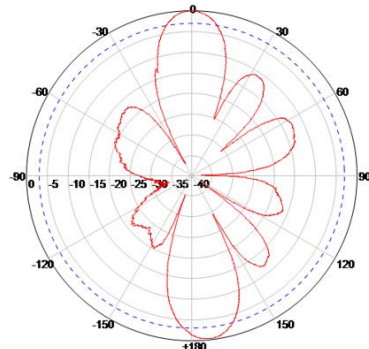

垂直面波束宽度